

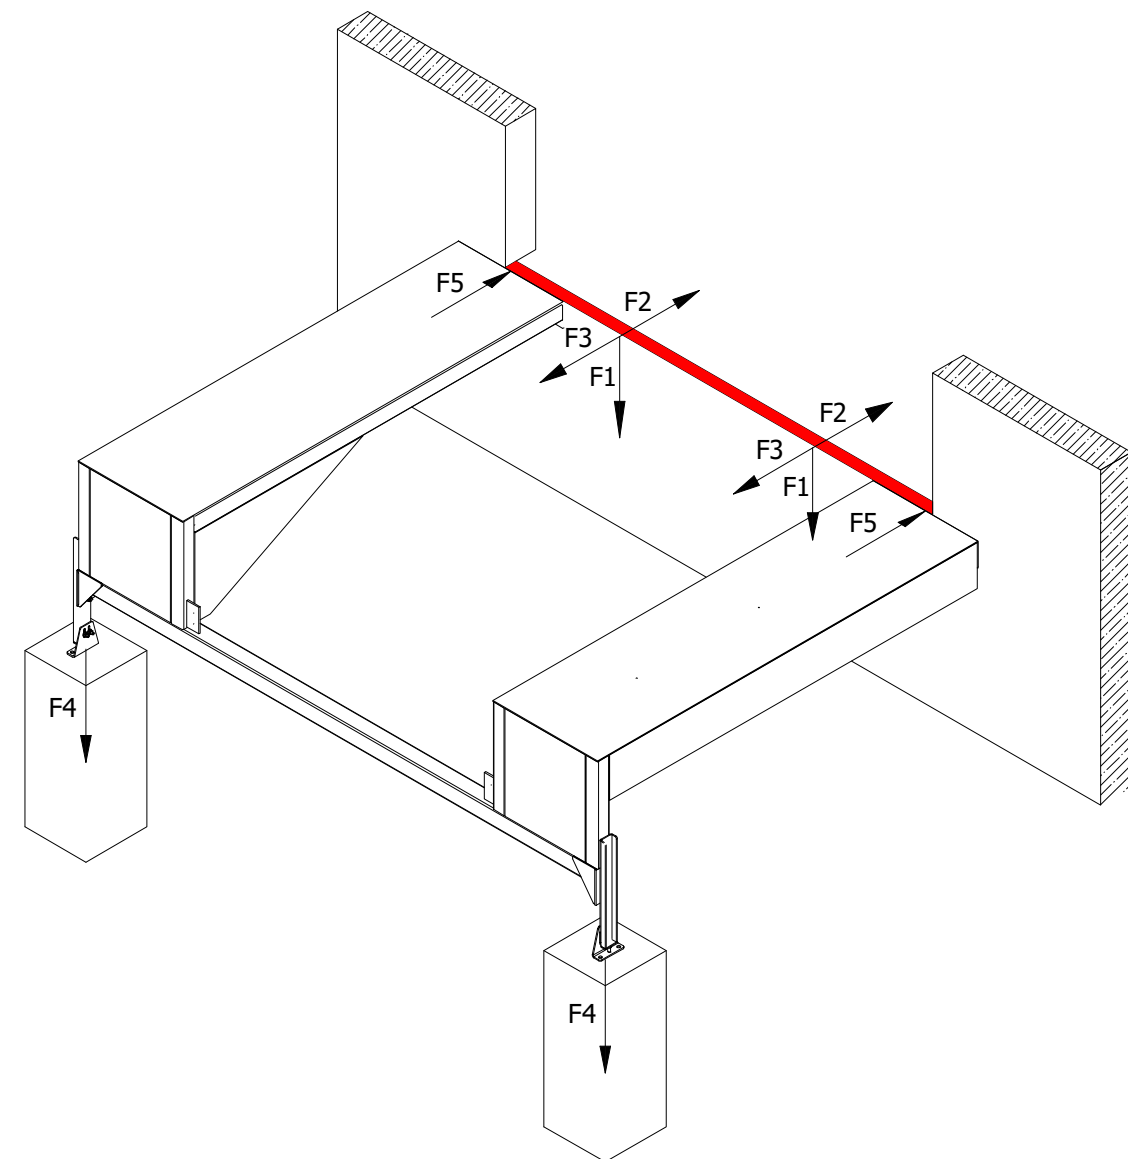
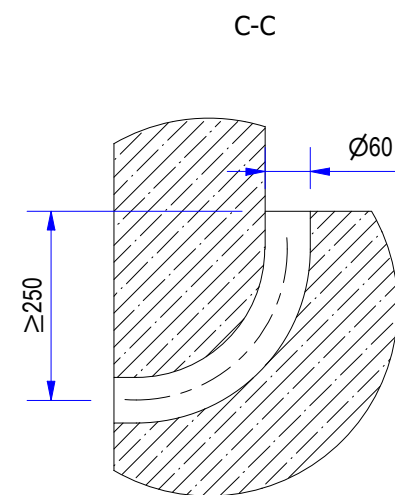
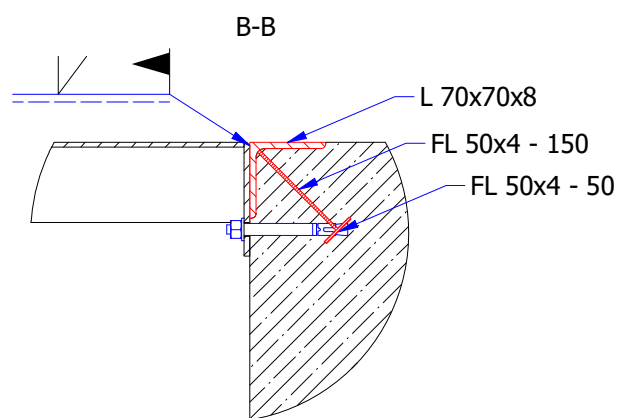
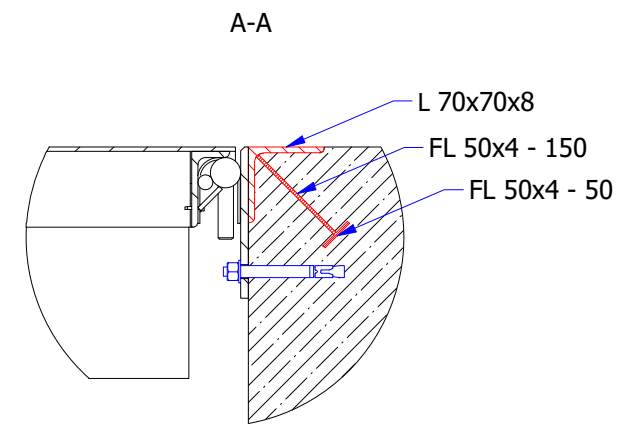


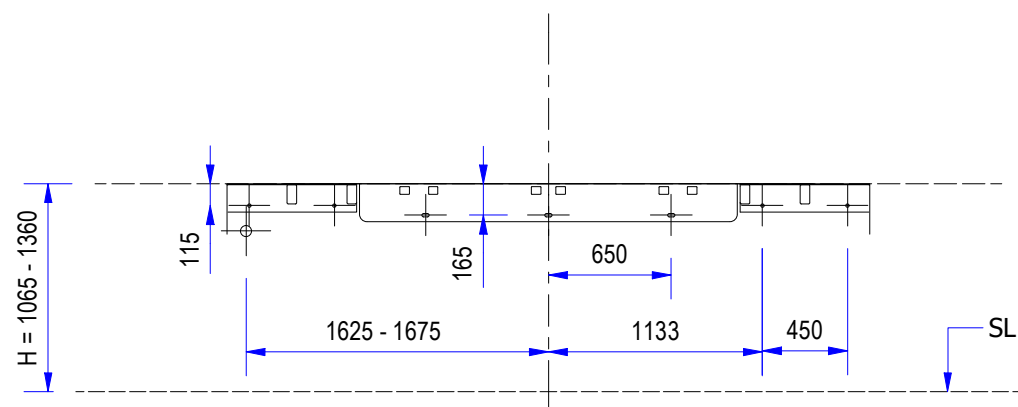

NL - Długość Nominalna
NW - Szerokość Nominalna
SL - Poziom Placu
H - Wysokość Konstrukcyjna Pomostu

Wprowadzenie przewodów zasilających - rura PVC min. Ø60
 Doprowadzić zasilanie: 3P+N+PE, zalecany przekrój: 1,5 mm²
 Siła uderzenia w odboje dokującego pojazdu o masie 30 ton przy prędkości 5 km/h wynosi 59 kN
 Wykonanie doku po stronie generalnego wykonawcy.

Drew	S.Włóczyk	27.07.2022
Checked		
Approved		

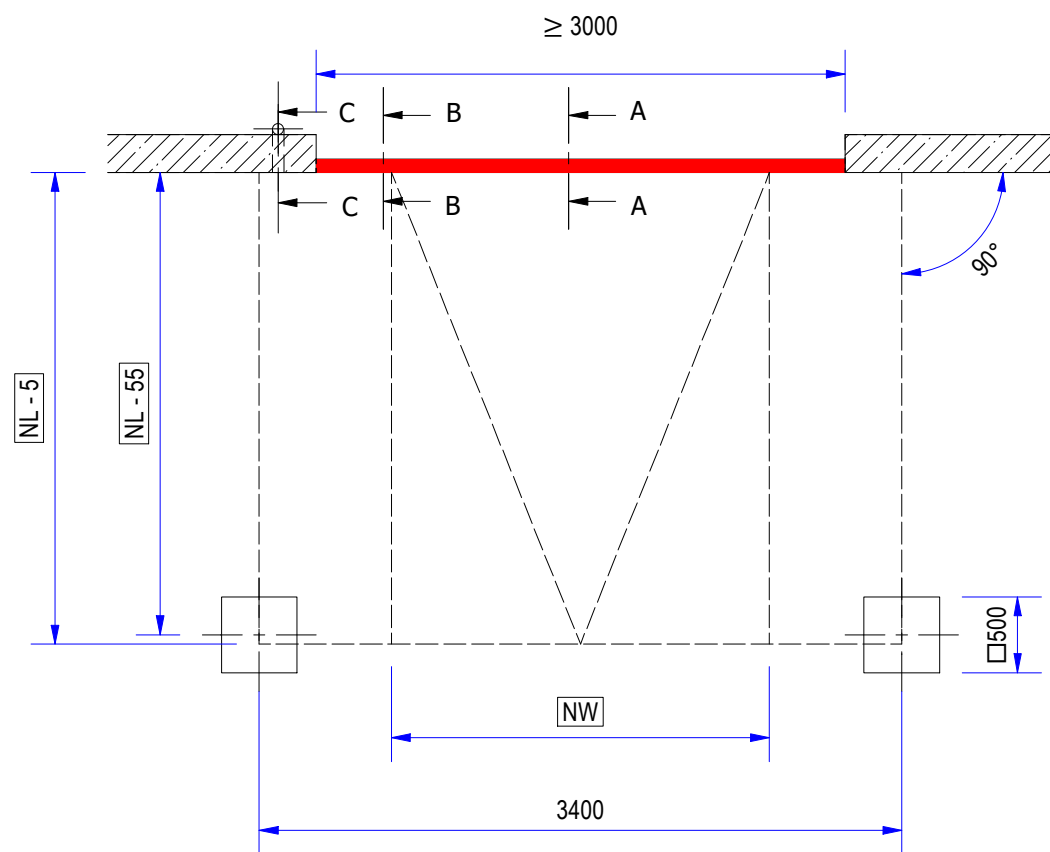

NL	2000	2500	3000	3500
NW	2000	2000	2000	2000





F (kN)	
Load	60
F1	52
F2	66
F3	11
F4	88
F5	59

Domek przeładunkowy
 AMTR-D

NW x NH

A3

* Rysunek jest rysunkiem poglądowym, nie jest wykonany w skali. Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą się różnić od przedstawionych na rysunku.

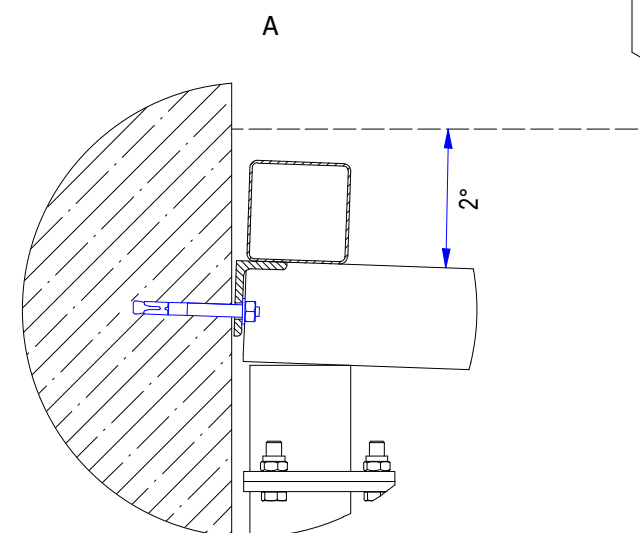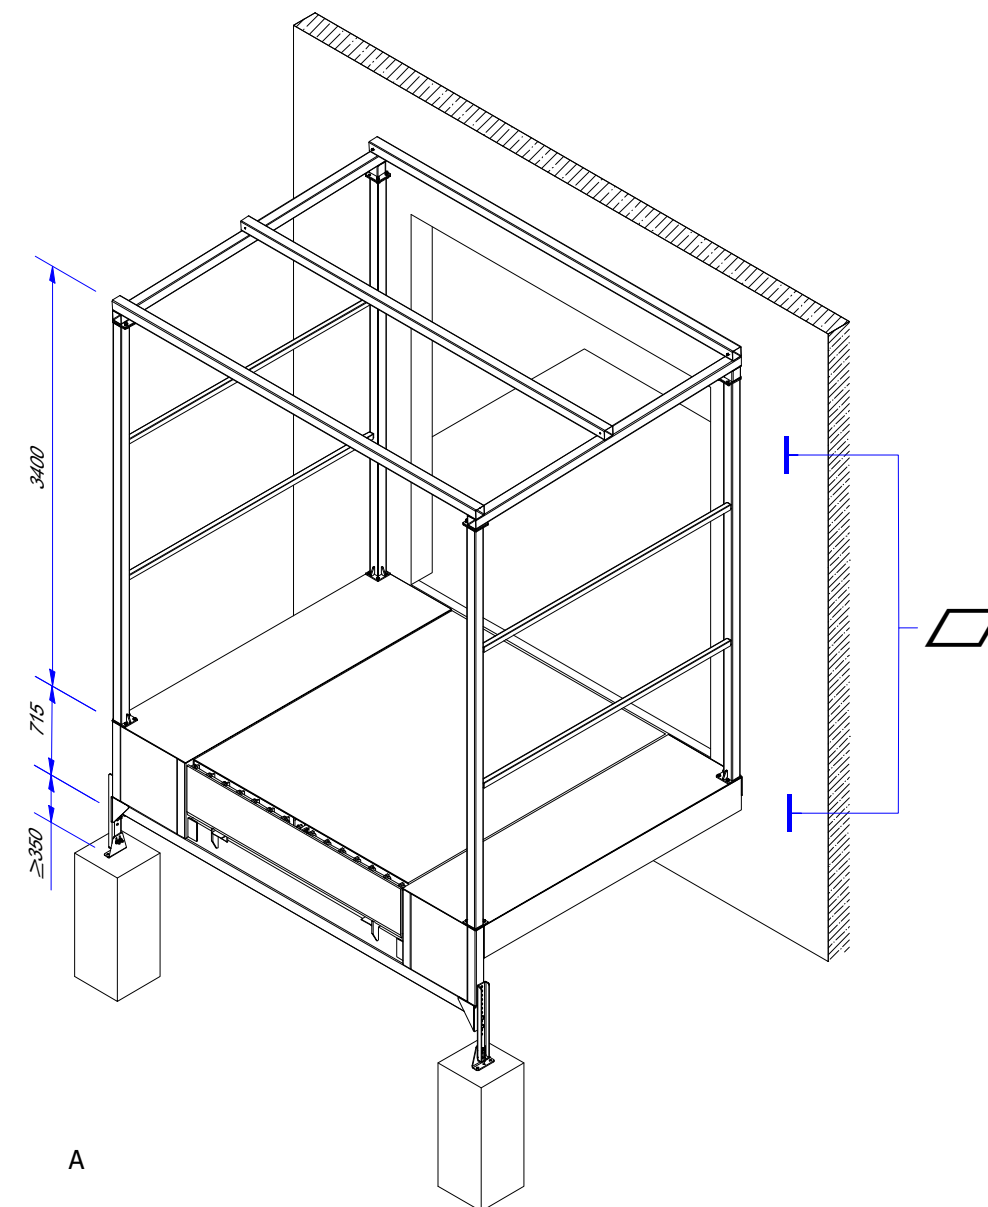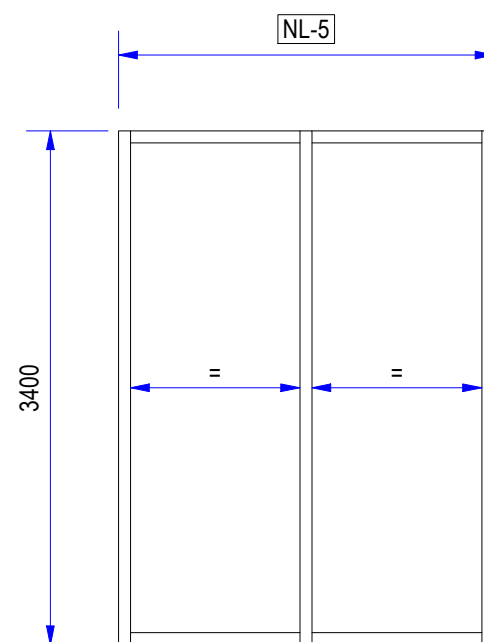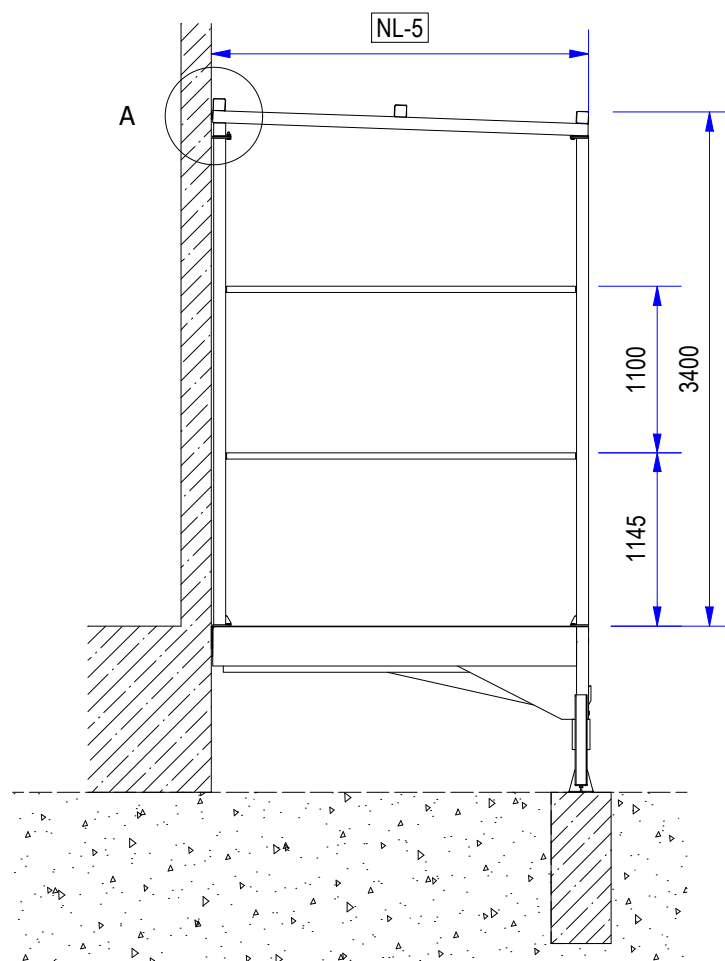

▮ Maintain the flatness of the surface along the entire height of the house assembly

* The drawing is an illustrative drawing, not made to scale. Detailed technical solutions may differ from the ones shown in the drawing.

NL	2000	2500	3000	3500
NW	2000	2000	2000	2000

Drew	S.Włóczyk	27.07.2022
Checked		
Approved		



Domek przeładunkowy
AMTR-D

NW x NH

A3