

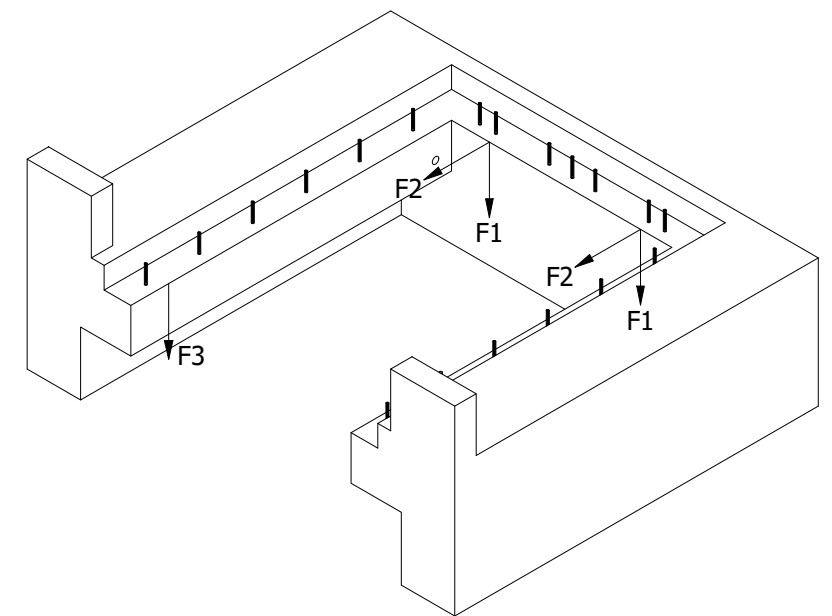
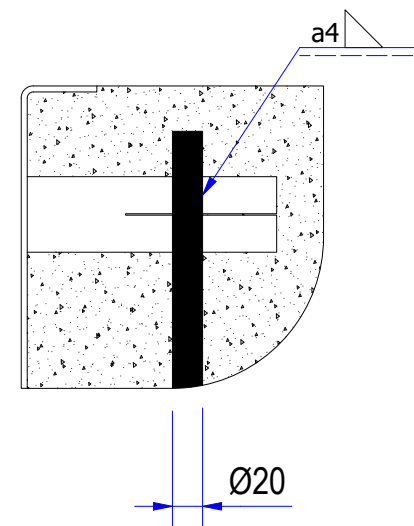
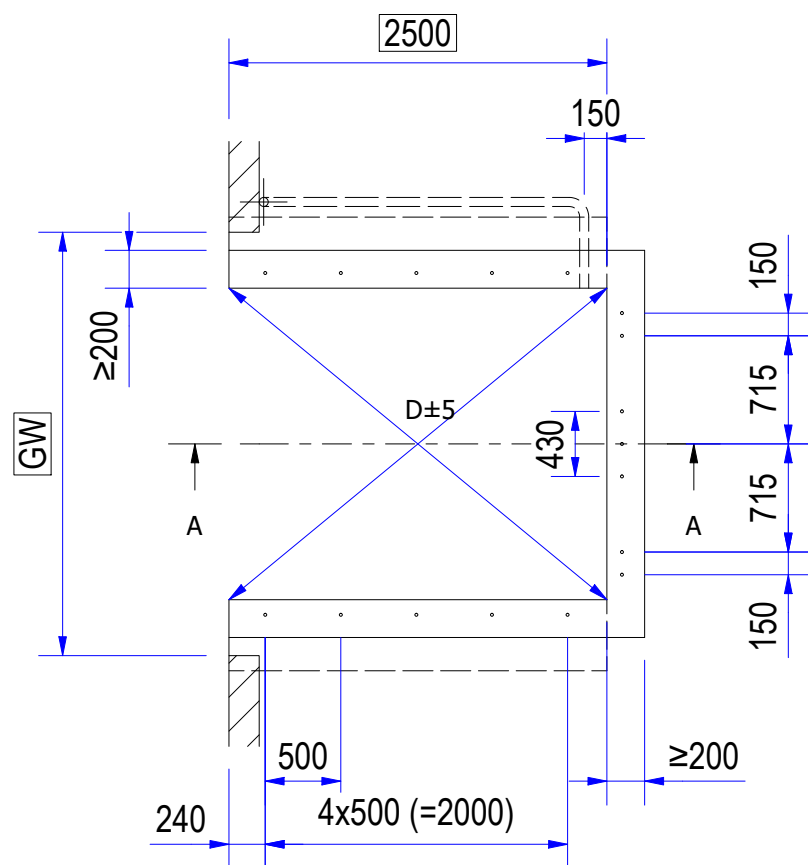


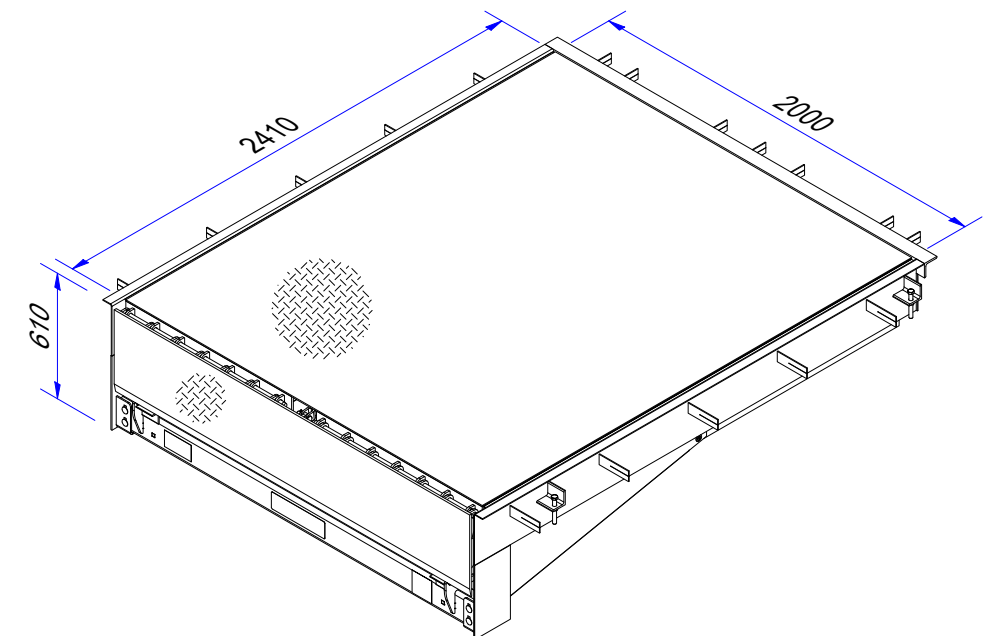

F (kN)			
Load	60	100	120
F1	63	105	126
F2	11	18	21
F3	66	110	132

Wprowadzenie przewodów zasilających - rura PVC min. Ø60
Doprowadzić zasilanie: 3P+N+PE, zalecany przekrój: 1,5 mm²
Siła uderzenia w odboje dokującego pojazdu o masie 30 ton przy prędkości 5 km/h wynosi 59 kN
Wykonanie doku po stronie generalnego wykonawcy.

Drew	P. Pomykała	24.07.2024
Checked		
Approved		

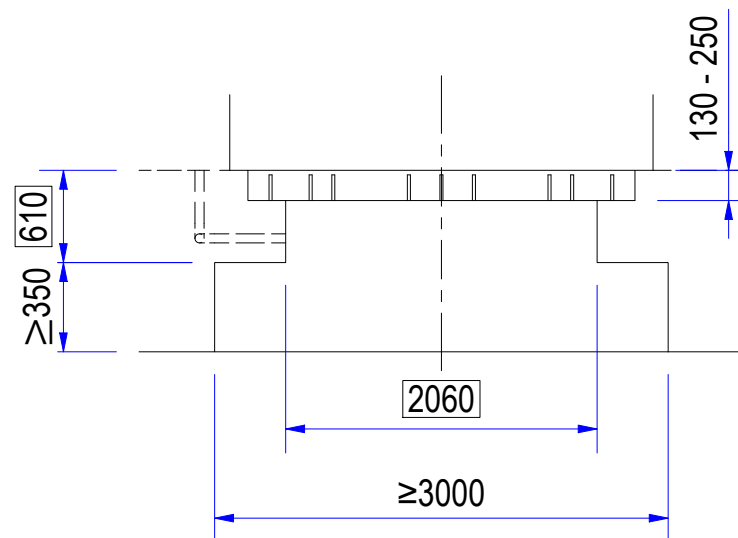

Wytyczne doku z wnęką
AMTRK-PRO-RS

2000 x 2500 x 610

A3

* Rysunek jest rysunkiem poglądowym, nie jest wykonany w skali. Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą się różnić od przedstawionych na rysunku.