
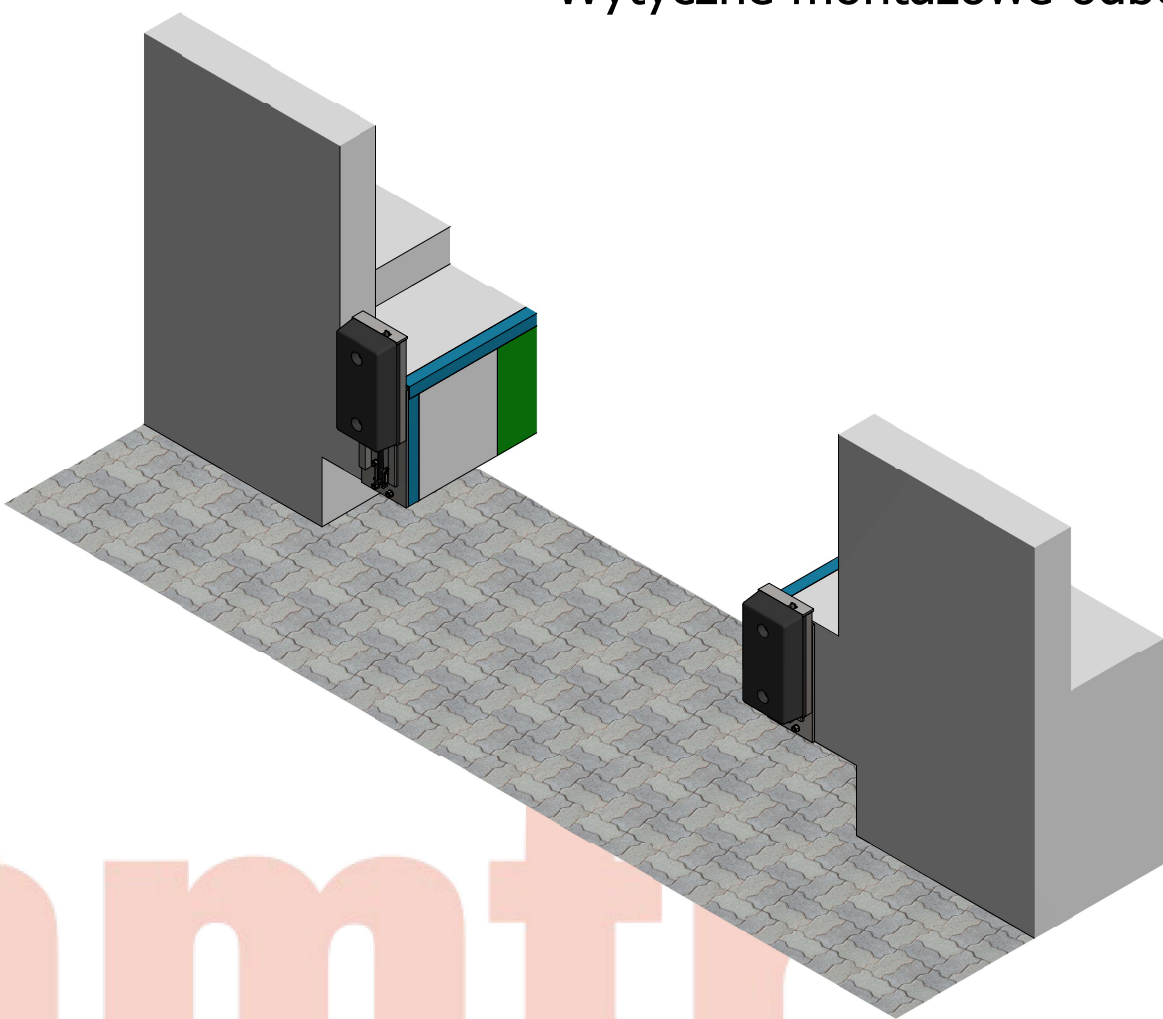
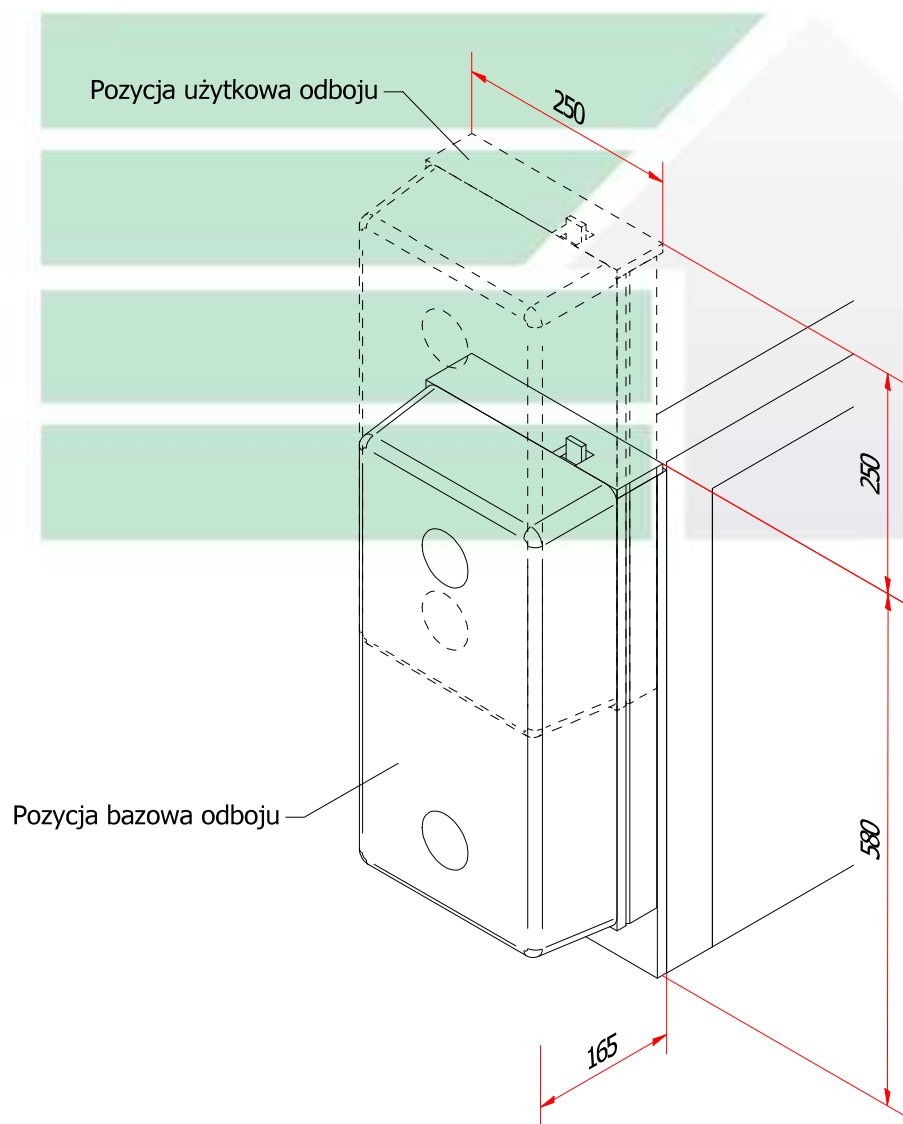


Wytyczne montażowe odbojów
ESS

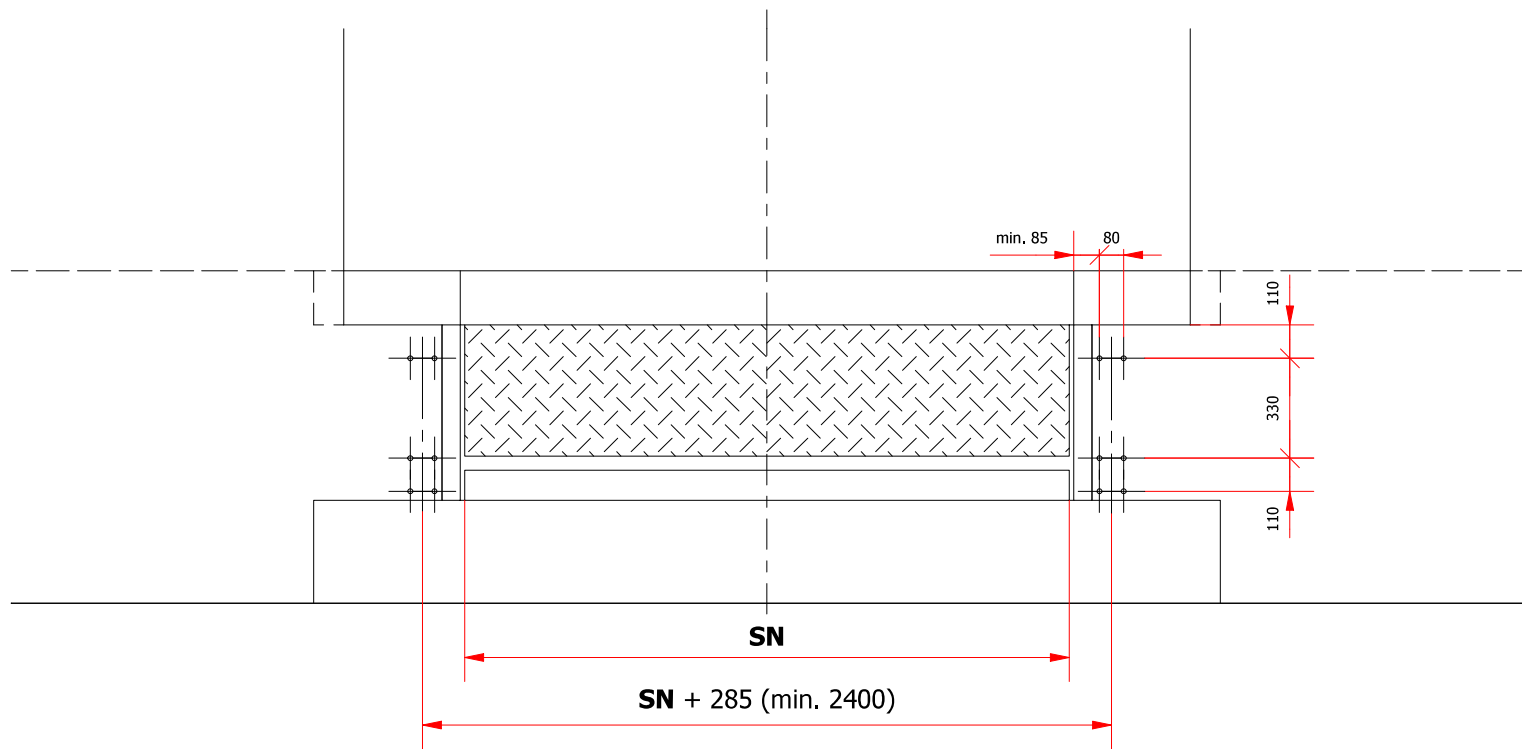

amtr
SYSTEM

Uwagi:

- 1. **SN** - szerokość nominalna rampy
- 2. Odległość między osiami odbojów nie może być mniejsza niż 2400mm
- 3. Siła uderzenia w odbój w pozycji użytkowej nie może przekroczyć wartości 67kN
- 4. Wymiary odboju gumowego: 500 x 250 x 100

Kotwy montażowe w zestawie.

* Rysunek jest rysunkiem pogodowym, nie jest w skali. Szczegółowe rozwiązania techniczne mogą się różnić od przedstawionych na rysunku.

Zaprojektowany przez P. Pomykała	Sprawdzony przez H. Sinoff	Zatwierdzony przez G. Mazurkiewicz	Data X : X	Data 21.05.2021	A3
			Wytyczne dla odbojów ESS		
			Odbój ESS		Wydanie 1 / 1